


Флютинг

Высококачественный флютинг — бумага для гофрирования — производится из 100% небеленой целлюлозы. Широкий диапазон граммажей и высокие прочностные характеристики позволяют применять его в производстве различных видов коробок: от упаковки продуктов сельского хозяйства и заморозки до решений для тяжелой промышленности.



Высокие физико-механические показатели, большая нагрузочная способность при штабелировании гофротары

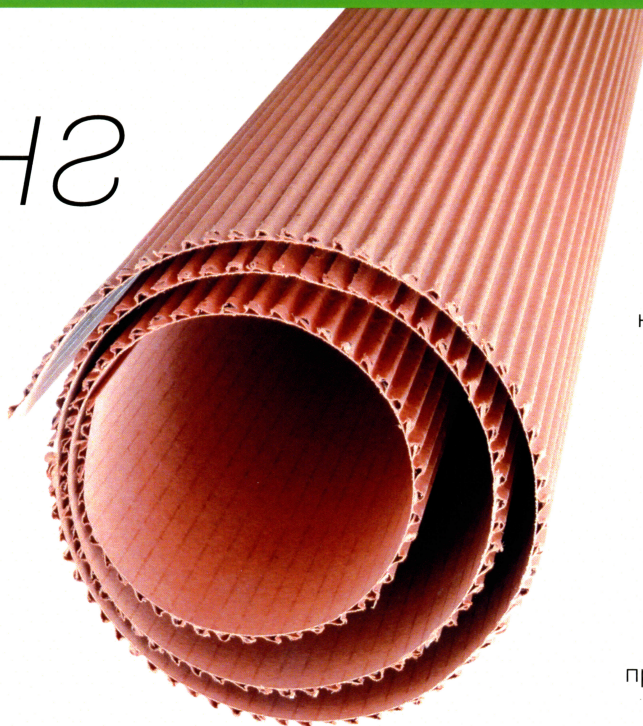

100% целлюлоза, подходит для упаковки пищевых продуктов



Высокая влагозащищенность, оптимальная для применения в агрессивной среде, соответствует требованиям ГОСТ и ISO



Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Диапазон
граммажей от

112 до 200 г/м²



Коряжма БДМ-1

граммаж, г/м²



от 112 до 200

обрезная ширина, мм



4 200

ширина рулона, мм



от 700 до 2 800 ±5

наружный диаметр рулона, мм



до 1 500 ±20

внутренний диаметр гильз, мм



100 ±1